




スルーリング協会
技術サポートセンター
E-mail: info@gcn-pt.com
HP: https://gcn-pt.com


曲りのある下水道圧送管更生 腐食錆鉄管φ500 (付着物ロボット除去及びバケット土砂搬出)

スルーリング工法 スタンダードタイプ


■管径: φ500mm 板厚: t 14.5mm 施工延長: 28.1m ■案件名: 右岸流域新河岸川北幹線管渠ほか改築工事 ■施工日: 2024年7月

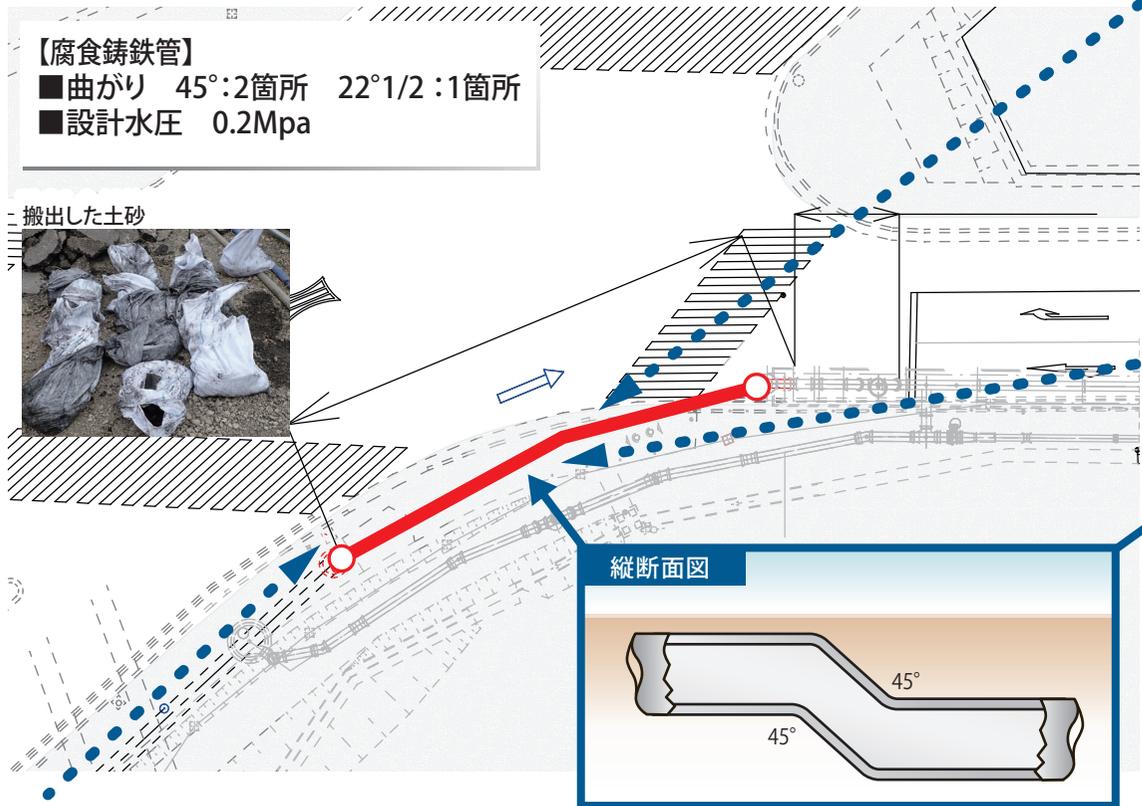

上流管内 22°1/2屈曲角

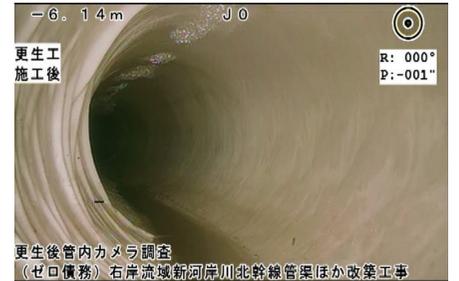

上流管内 45°屈曲角

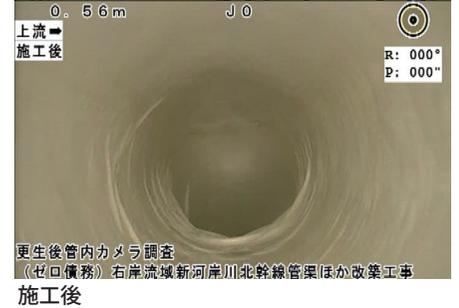

下流管口 45°屈曲角



道路陥没により土砂流入

